

Guía de Usuario

- Kit de ayuda para el cuidado de personas mayores
V02

Descárgate la App **Akemira Home**



Recomendaciones de uso

Te felicitamos por tu elección y te Agradecemos la confianza que has depositado en los productos de AKEMIRA. Esperamos que este kit responda a tus expectativas. Este kit te puede ayudar en el cuidado de persona mayores, facilitando la comunicación con ellos de forma muy simple, y evitando desplazamientos.

- Debemos explicar al mayor que el kit es algo similar a un teléfono, que con solo pulsar un botón le responderá por audio lo antes posible su cuidador. Para ello el mayor deberá pulsar el botón, situarse cerca de la cámara y esperar la respuesta.
- Cuando el mayor pulse el botón, el cuidador recibirá una señal acústica de llamada en su Smartphone con el mensaje escrito de que “alguien presionó el botón de emergencia”. Entonces el cuidador deberá entrar en la App Akemira Home y activar la cámara, para poder ver, oír y hablar con el mayor, inmediatamente.
- **Recomendación Importante:** Cada vez que se inicie una nueva conversación, y con la finalidad de sincronizar el audio, el cuidador deberá por una vez, activar y a continuación desactivar el “mute” que aparecerá en la pantalla de su Smartphone y así obtener una calidad optima de audio.



- Si queremos compartir la misma funcionalidad con Varios cuidadores deberemos darles a todos ellos la categoría de administradores.


La caja contiene



Mini Hub x1



Cámara inteligente x1



Botón de ayuda x1

Lista de accesorios

Guía de usuario x1	Cable micro USB x2
Cable de red LAN x1	Adaptador de corriente (5V/1A) x2
Base de acero x1	Batería CR2032 x1
Tornillos y tacos x2	

Nota: este kit de productos está preparado para utilizar una conexión estable del router a internet y a una frecuencia WiFi de 2.4G.

Descárgate a la App


Es necesario en primer lugar Descargar la aplicación Akemira Home en tu smartphone
Descarga la App gratuita " Akemira Home" de la App Store/Google Play o escanea con la cámara el siguiente código de respuesta rápida (QR) para descargar la App en tu tableta o teléfono inteligente.



Instalación de los componentes

1. Mini Pórtico Zigbee

El Mini Pórtico Zigbee es el centro de tu hogar inteligente. Capaz de conectarse de forma inalámbrica con cientos de dispositivos inteligentes compatibles, lo que te permite monitorizar, controlar, proteger tu hogar y comunicarte con los tuyos desde cualquier lugar.

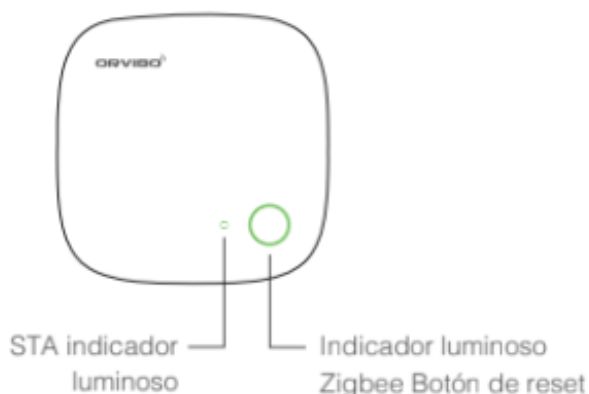


Significado de los indicadores

indicador luminoso STA encendido	Operando
indicador luminoso STA parpadeando	Transmitiendo Información
Indicador luminoso Zigbee Parpadea una vez	Algún dispositivo conectado solicita atención

Abre la App Akemira Home

- Conecta el Mini Pórtico al adaptador de corriente vía USB.
- Conecta el cable LAN del Mini Pórtico a un puerto de entrada del router.
- Mantén presionado el botón reset durante 5 Seg., y el Mini Pórtico ya estará visible para la App "Akemira Home"
- Entra al menú de la App, agrega (pulsa +) "Núcleo inteligente" para habilitar el "Mini Pórtico de Zegbee".
- sigue las instrucciones de la App para completar la Instalación, y procede si lo deseas con la instalación del siguiente dispositivo

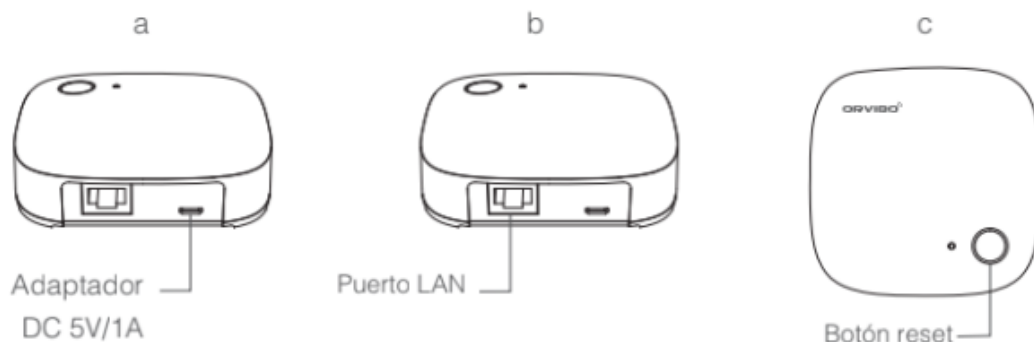


Notas

- Usa correctamente el kit de seguridad según las condiciones necesarias de trabajo.

- Asegúrate de conectar correctamente el Mini pósito durante la instalación.
- Solo para uso dentro del hogar. Es importante que Evites el contacto directo con agua y respetes las especificaciones técnicas.
- Por favor, mantén alejados aquellos dispositivos con fuertes señales de interferencia, como por ejemplo el microondas.
- Si necesitaras restablecer los valores de fabrica para una nueva instalación: realiza cuatro pulsaciones cortas seguida de una larga, sobre el botón de reset. El indicador STA permanecerá encendido y se podrá iniciar la nueva instalación.

2. Cámara Inteligente

La cámara inteligente SC10W es una cámara de Alta Definición con audio de 2 vías y visión nocturna. Te permite ver y escuchar lo que sucede en tu hogar a través de tu teléfono inteligente o tableta, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

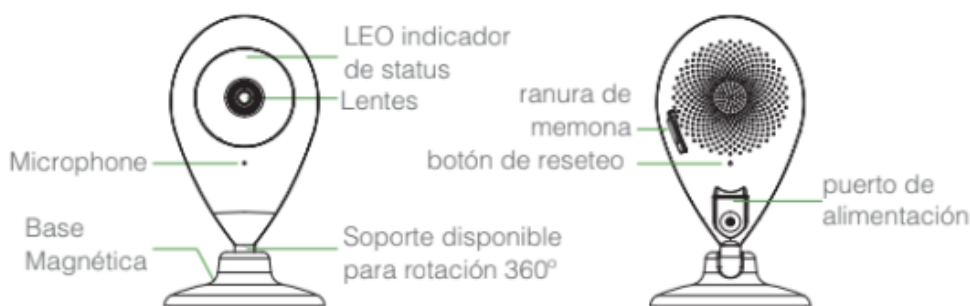


Significado de los indicadores

Luz indicadora roja encendida	Adaptador de corriente conectado
Luz indicadora roja / azul parpadeando	Esperando a ser configurada ó actualizando
Luz indicadora azul parpadeando	Conectándose a la wifi
Luz indicadora azul encendida	conexión exitosamente realizada

Instalación:

Asegúrate que dispones de una buena cobertura de wifi en el lugar elegido para la instalación. Dispón a mano del nombre de la wifi y de la contraseña para cuando la App te pida esta información.

- Puedes sostener la cámara verticalmente sobre su base u opcionalmente monta tu cámara fijando el disco metálico en una pared limpia y plana, bien sea con cinta 3M o bien utiliza los tornillos incluidos.
- Fija los tacos a la pared y sujeta la placa con los tornillos, luego acerca la base de la cámara y asegúrate que queda magnéticamente adherida al disco, finalmente ajusta el ángulo de la cámara manualmente.

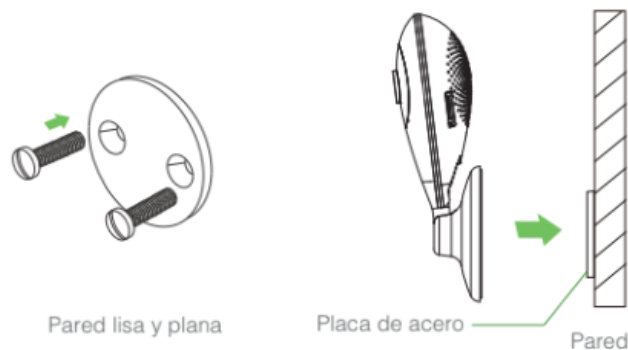

Abre la App Akemira Home

- Conecta la cámara inteligente a la fuente de alimentación vía USB.
- Maten presionado el botón de reset 8 segundos para volver a la configuración de fábrica
- Entra en la App "Akemira Home", añade (pulsa +) "Cámara Inteligente" de la lista para activarla, o simplemente escanea el siguiente código desde la App :




- sigue las instrucciones de la App para completar la Instalación, y procede si lo deseas con la instalación del siguiente dispositivo

Notas

- Si necesitas cambiar la cámara inteligente a una nueva red WiFi. necesitarás en primer lugar eliminar la cámara de la App en la que la instalaste inicialmente y restaurar a la configuración predeterminada de fábrica en la cámara, para seguir el procedimiento anterior nuevamente.
- Es necesaria una buena cobertura de wifi para el correcto funcionamiento e instalación de la cámara.
- Debes desconectar la cámara antes de insertar o Quitar la tarjeta SD. Con la tarjeta SD (no incluida en el kit) puedes grabar durante varios días y revisar su contenido posteriormente. Máxima capacidad admitida 64 GB.

3. Botón de ayuda

El Botón de ayuda Se entrega con una batería CR2032, que en condiciones normales de trabajo tiene una duración estimada superior a UN año. También incluye una cinta adhesiva para fijar el botón en cualquier superficie lisa y seca. El Botón Se conecta al pórtico Inteligente a través de la app Akemira Home y al pulsar proporciona una señal de alarma inmediata sobre el / los teléfonos móviles conectados.

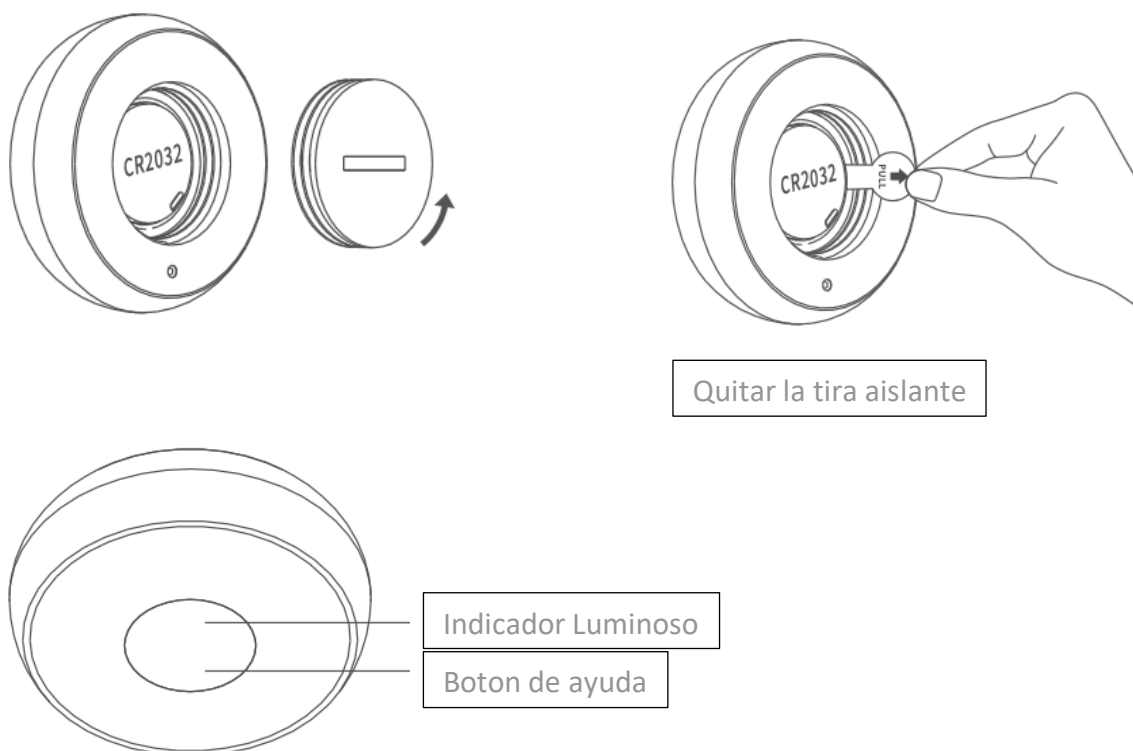


NOTA: Se recomienda que al menos durante la instalación que el mini pórtico y el Botón de ayuda estén cerca (a menos de 3 metros de distancia)

Abre la App Akemira Home

- Asegúrate de haber finalizado primero el proceso de configuración del Mini pórtico y luego comienza la configuración del Botón de ayuda como se indica en los pasos siguientes.
- Desenrosca el tapón y Retira la tira aislante de la batería para conectarla al sensor y enrosca nuevamente el tapón.
- En la App: Añade (pulsar+) "Sensor: Botón inteligente de emergencia" (equivalente a Botón de ayuda) de la lista, para activarlo, O simplemente escanea el siguiente código desde la App, y sigue las instrucciones en la App:



- Presiona con un pin el reset tal como indica la figura, durante 5 - 10 segundos. En el momento de

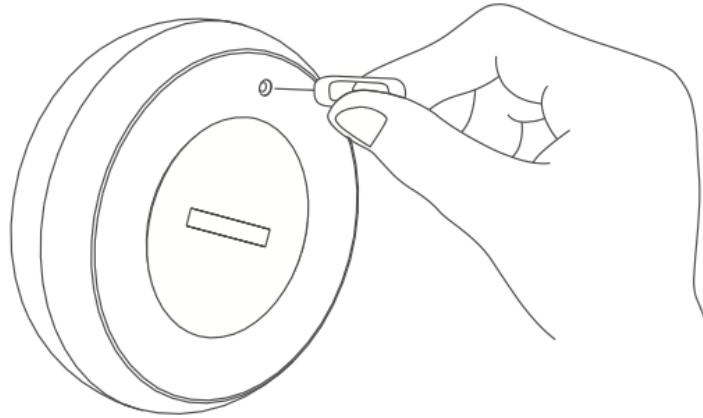

presionar la luz debe estar verde continuo. A partir de los 5 seg. la luz se apagará y no debes apretar el reset. A partir de este momento el protocolo de instalación se activa.

- La luz parpadeara aproximadamente 20 segundos hasta conectarse a la red.
- Cuando la conexión esté completa, la luz estará encendida por 5 segundos, luego se apagará, y reportará su estado en la red.
- Sigue las instrucciones de la App para completar la configuración.

NOTAS:

- El botón no es sumergible, pero resistente a las gotas de agua.
- Una vez instalado, Coloca el Botón cerca y accesible de la persona mayor, Por ello se entrega el botón con una cinta adhesiva de sujeción a cualquier lugar adecuado.

Ya tienes tu Kit Instalado y dispuesto para su uso

Especificaciones Técnicas

1.- Mini Pórtico ZigBee

Alimentación: DC 5V/1A

Temperatura de trabajo: 0°C a 40°C

Humedad de trabajo: 10%-90%RH

Dimensiones: 88x90x27mm

2.- Cámara inteligente

Alimentación: DC 5V/1A

Standard: IEEE 802 b/g/n

Definición: 1280-720

Distancia visión nocturna: 6m

Dimensiones: 68x68x125mm

Temperatura de trabajo: -15°C a 50°C

2. Botón de ayuda

Nombre : Botón emergencia Inteligente

Dimensiones: Di =50mm x Gr=16mm

Alimentación : DC3V (1 CR2032 batería)

Red comunicación : ZigBee auto networking

Distancia : ≤100m (área abierta)

Temperatura trabajo : -10°C a 55°C

NOTA IMPORTANTE: Estos dispositivos únicamente deben instalarse y operar dentro del hogar, no están diseñados para operar fuera de casa o a la intemperie.

Puedes ampliar tu kit de ayuda, adquiriendo dispositivos adicionales y utilizando las funciones de automatización que ofrece la App.

Visita www.akemira.com

Servicios de post-venta

1.- Declaración de garantía

Agradecemos tu confianza en nuestros productos. Lee y revisa el acuerdo antes de usar este producto. Si no estás de acuerdo o no deseas aceptar los términos de este acuerdo, no uses el producto. Al usar este producto, aceptas estar sujeto a este acuerdo y declaras que cumple con todos los requisitos de elegibilidad comunicados a continuación. Siempre sigue las instrucciones del manual, especialmente cuando se trate de dispositivos que necesitan ser ensamblados. Esta "tarjeta de garantía" es parte del comprobante para aplicar a la garantía del producto. Debes presentar esta "tarjeta de garantía" y la factura de venta asociada para obtener la cobertura de garantía.

2. Duración y cobertura de la garantía

La garantía de 2 años se aplica a la mayor parte del producto Akemira a menos que se especifique algo distinto en el momento de la compra. Los accesorios incluidos con el dispositivo principal y las baterías tienen una garantía de seis meses cuando se compra un Kit de Akemira que los incluye, la garantía del producto se activa desde el momento en que se realizó la compra. Akemira no asumirá ninguna responsabilidad en el caso de cualquier otra promesa hecha por los distribuidores más allá de la garantía de Akemira.

Por favor ten en cuenta que los casos descritos a continuación no entran dentro del alcance de la reparación gratuita para ello Akemira pone a tu disposición servicios de pago.

- a) La imposibilidad de proporcionar la tarjeta de garantía y la factura de ventas relacionada.
- b) La falta absoluta de limpieza del producto, pérdida o desgaste en circunstancias anormales (como la pérdida total o parcial de la carcasa)
- c) inserción de componentes manera no adecuada, envejecimiento y desgaste anormal.
- d) Cualquier fallo o daño del producto causado por una instalación, mantenimiento y/o almacenamiento que no estén de acuerdo con las instrucciones de uso, y especificaciones técnicas.
- e) Que se modifique o rompa el código de barras o etiquetas en productos o tarjetas de garantía de forma que imposibilite su lectura y por tanto la verificación de la validez del periodo de garantía.
- f) En casos que el número de serie o el tipo de producto de la tarjeta de garantía no coincida con el producto.
- g) Sin obtener el permiso de Akemira, se altere por cuenta propia la estructura de su circuito original, o desmantele o se modifique sin autorización.
- h) Cualquier daño causado al producto por accidente, mal uso, exposición a altas temperaturas, invasión de agua u otros fluidos, causar cortocircuitos, sobrecargas de trabajo, daños mecánicos, oxidación severa, etc.
- i) Daños causados por la carga/descarga del transporte en el camino de retorno de una reparación.
- j) Fallos del producto causados por una causa de fuerza mayor como Terremoto, Incendio, inundación, Rayo, etc.
- k) Fallo del producto o daño causado por alguna razón distinta al diseño del producto, tecnología, fabricación y calidad.
- l) La reparación de Los accesorios no está libre de coste.

Contacta con nosotros

AKEMIRA SL

<http://www.akemira.com>

info@akemira.com

SIEMPRE CERCA DE CASA

AKEMIRA SL
www.akemira.com
info@akemira.com